

**MONTERING / BRUKERVEILEDNING  
BADEKAR**



**Ta godt vare på dette heftet, da dette er din garanti for ett fungerende badekar.**

## GARANTIBEVIS

VI GIR 5 ÅRS GARANTI MOT SPREKKDANNELSER SOM FORÅRSAKER LEKASJE I KARET.

VI GIR 5 ÅRS GARANTI MOT SPREKKDANNELSER I OVERFLATEN PÅ KARET. DETTE FORUTSETTER AT SKADEN IKKE ER KOMMET AV VANNSKJØTSEL.

VI GIR 2 ÅRS GARANTI PÅ ALL UTRUSTNING PÅ KARET SOM FOR EKSEMPEL ARMATUR/SØYLER/PUMPER/ELEKTRONIKK. DETTE FORUTSETTER AT SKADEN IKKE ER KOMMET AV VANNSKJØTSEL.

VI GARANTERER Å HOLDE RESERVEDLER TIL BADEKARET I 5 ÅR.

DERSOM FEIL OPPSTÅR, SKAL DETTE MEDDELES TIL DIN LOKALE RØRLEGGER. GARANTIBEVIS SKAL FRAMVISES, DA GARANTIEN PÅBEROPES.

### GARANTIEN OMFATTER

- REPERASJON ELLER UTSKIFTING AV DEFEKTE DELER GRUNNET FABRIKASJONSFEIL. KJØRING DEKKES INNEN EN RADIUS AV 30 KM. KJØRING UTENFOR DENNE RADIUS DEKKES AV KUNDEN.
- IKKE INNMURING, SE SIDE 4.

### GARANTIEN DEKKER IKKE SKADER SOM HAR OPPSTÅTT GRUNNET:

- ANVENDELSE AV VARMERE VANN ENN 50°C
- ANVENDELSE AV SYRE, SKUREMIDDEL, ALKOHOL ELLER RENGJØRINGSMIDDEL SOM INNEHOLDER NOEN AV DISSE ELEMENTER.
- KRAFTIG OVERBELASTNING
- FEIL KOBLING/MONTERING
- ANVENDELSE AV RESERVELDER SOM IKKE ER ORGINALE

GARANTIEN ER KUN GJELDENE NÅR MONTERINGEN ER UTFØRT AV AUTORISERT RØRLEGGER/ELEKTRIKER. SAMSVARERKLÆRING FRA ELEKTRIKER SAMT GARANTIBEVIS MÅ KUNNE FORELEGGES VED EVNT. HENDVENDELSER TIL INTERFORM ELLER RØRLEGGER.

VI TAR FORBEHOLD OM TEKNISKE ENDRINGER PÅ SÅ VEL SORTIMENT SOM DESIGN.

KAR NR: .....

DATO:.....



## INNHOLD:

Garantibevis.....	2
Innledning.....	3
Montering.....	4
Elektronisk tilkobling.....	7

Gratulerer med ditt nye badekar. En ny og fantastisk opplevelse venter deg. En opplevelse som føles foryngende og avslappende. Bli kvitt hodepine, ryggsmertor og stress.

**Før karet innstalleres må denne monterings- og brukerveiledningen leses nøye. Dette for å unngå unødvendige framtidige problemer.**

**Sikkerhet og helse**

- Personer med hjertesykdommer bør ta kontakt med lege for å unngå risiko.
- La ikke barn bade uten oppsyn
- Bruk aldri elektriske aparater som hårtørrer og lignende i forbindelse med bading.
- Bad aldri rett etter et måltid eller når du har drukket alkohol.

**Kontroll ved mottak.**

**Kontroller at karet ikke er skadet under transport.** Eventueller transportskader skal umiddelbart vises transportør og noteres på mottakskvitteringen.

**Gjeldende garanti.**

Beskytt karet mot slag og støt. Tenk på at garantien faller bort dersom du har vært grovt uaktsom med karet eller de tekniske delene.

**Gode råd.**

Det er viktig med god lufting på badet, spesielt ved innmuring. Benytt gjerne en fuktstyrt vifte.

Ikke bruk hårfarge eller oljer som kan sette farge i karetts overflate.

## MONTERING

### Fritt stående:

Karet løftes forsiktig på plass.

De justerbare bena justeres lik høyden til frontpanelet. Vatre karet etter karkanten (gjelder ikke Balder) og stram til settmutterne på bena. Evt. beskyttelsesfilm på frontpanelet må fjernes før fronten monteres etter egen veiledning.

For å unngå vannsøl under badekaret, bør det legges en gummilist eller en silikonfuge mellom veggen og karet. Vi anbefaler at silikonen legges mens det er vann i karet.

For de karene som ikke har støttebein i hjørnene, bør det monteres en list i underkanten for å unngå svikt.

Frontpane/endepanel:

Det følger med en egen monteringsavvisning for panelene.


### Innmuring:

Ved innmuring eller nedfelling av karet er følgende viktig:

**DET SKAL MINST VÆRE TO LUFTESPALTER PÅ CA 200 X 200 MM ELLER STØRRE FRA BADEROMMET OG INN UNDER KARET. KARET SKAL MONTERES PÅ EN SLIK MÅTE AT DET FRITT KAN LØFTES OPP VED SERVICE. ALTERNATIVT BØR FRONTEN PÅ INNMURINGEN MONTERES PÅ EN MÅTE SOM GJØR AT EN ENKELT KAN FJERNE DETTE VED Å FOR EKSEMPEL SKJÆRE LANGS KANTENE. LAG MODULER AV INNMURINGEN SOM FESTES MED SILIKON I HVERANDRE. VED SERVICE VIL JOBBEN MED Å FRIGJØRE KARET FORENKLES, NOE SOM ER KOSTANDSBEPARENDE FOR KUNDEN.**

### Bunnpropp:

Juster høyden på skruen slik at proppen tetter skikkelig. Lås justeringsskruen med låsemutteren etter justeringen. To ganger i året bør heve/senke funksjonen i avløpet sjekkes og evt. smøres med silikonspray for å unngå treghet.

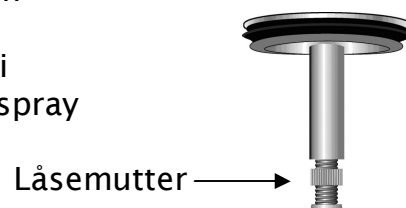

**Avløp:**

Rattet på innsiden løfter proppen opp og ned.

Dersom du opplever treghet ved åpning og stenging av avløpet kan dette sprayes med silikon spray ned rundt kantene ned i avløpet slik at sylindren i avløpet glir lettere.

**Fylling via overløp:**

Dersom du har bestilt fylling vis overløp på ditt kar, vil tilkoblingen av dette være på baksiden av overløpet.

## VEDLIKEHOLD / RENGJØRING

**SpaCare Cleansing Cream:**

Denne har en mild slipeeffekt som fjerner vannlinje smuss på bla. fliser, dusjkabinetter og boblekar. Denne påføres med en fuktig klut eller en svamp. Rens med vann og tørk av med en myk klut eller papirserviett. Etterpoler eventuelt med SpaCare Beauty Polish for å gi karet en glansfull og smussavstøtende overflate.

**SpaCare Beauty Polish:**

Denne brukes til forsegling, polering og vedlikehold av alle overflater i badekar og boblekar. Denne gjør overflaten vann- og smussavtøtende samt glansfull. Fjern først fastsittende smuss med SpaCare Cleansing Cream. Påfør SpaCare Beauty Polish jevnt med en tørr klut eller med forstøver. Poler etter med en tørr klut. Gjenta behandlingen når overflaten ikke lenger er vann og smussavstøtende.

## Bekreftelse på utført arbeid.

**Beholdes av sluttbruker.**

Rørlegger skal sjekke at karet er fritt for skader og riper, og signere på at dette er i orden før han forlater jobben.

Evt. anmerkninger:

Firma:

Dato:

Sign:

**Bekreftelse på utført arbeid.**

**Beholdes av rørlegger.**

Kunde skal sjekke og signere på at karet er i perfekt stand før rørlegger forlater stedet.

Det bekreftes at rørlegger har installert mitt badekar etter ønske og det ikke er noen ytre skader/feil å se.

Evt. anmerkning:

Navn:

Dato:

